




產品特性:

- 大功率電磁矮湯爐。
- 整體臺面衝壓成型。
- 電磁爐無明火、無廢氣，可減少環境污染。
- 電磁感應加熱，熱效率高達90%以上。
- 微電腦溫控系統，具有無鍋檢測。
- 設置超溫，自動故障檢測，電壓過高過低及缺相保護等。
- 火力電子顯示，可調節大小。
- 多檔火力調節，恒功率輸出，迴圈散熱結構。
- 雙重金屬殼遮罩設計，防止電磁輻射。

FEATURES

- High-power induction stove.
- Tabletop is integrally formed by punching.
- No open flame, no gas emission, reduces environmental pollution.
- Electromagnetic heating up, thermal efficiency is over 90%.
- Microcomputer temperature control system, equipped with no pot detection.
- Over temperature protection and automatic fault detection, unstable voltage and open phase protection.
- Electronic power display, power can be adjusted.
- Multi-position power control, constant power output, circulating heat-dissipation structure.
- Double-layered metal shell, prevents electromagnetic radiation.

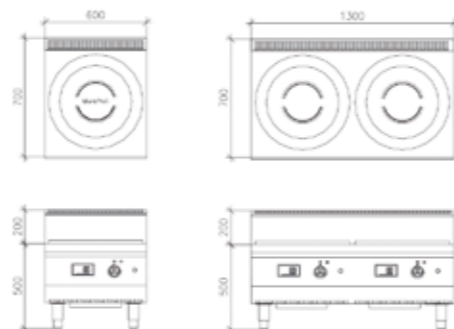

規格參數表

產品名稱 Product Name	型號 Model	規格(mm) Dimension	電壓 Voltage	功率 Power	備註 Remarks
電磁單頭矮湯爐	MLWS-1-E12	600x700x500+200	380V	12kW	
電磁單頭矮湯爐	MLWS-1-E15	600x700x500+200	380V	15kW	
電磁雙頭矮湯爐	MLWS-2-E12	1300x700x500+200	380V	12kWx2	
電磁雙頭矮湯爐	MLWS-2-E15	1300x700x500+200	380V	15kWx2	




產品特性:

- 水膽採用1.5mm耐熱不銹鋼加工，表面隔熱處理，浮球開關自動補水。
- 設置超溫缺水保護，防止幹燒。
- 設置時間控制，可根據需要設定工作時間0-60分鐘。
- 可通過溫度設置保溫功能(85°C)，一櫃多用。
- 設置櫃內照明功能。
- 設置專門設計的排水盒子集中蒸層排水和水膽排水，並防止水膽水倒流入櫃內和防止櫃內蒸汽由下部外溢。
- 每臺爐配一輛18層推車。
- 硬水地區使用該設備必須裝配軟化水設置。

FEATURES

- Water tank is made of 1.5mm thick heat-resistant stainless steel, exterior body with heat-insulation, equipped with floating ball switch for automatic water filling.
- Equipped with water lack protection, prevents burning out.
- Time control, working time (0-60 mins) can be set according to needs.
- Heat preservation function can be set through the temperature (85°C), one unit for multipurpose.
- Equipped with inner illuminating device.
- Equipped with water draining box for steam layer and water tank, prevent the water in water tank from flowing back into the cabinet and prevent the steam from spilling out from the bottom.
- A trolley with 18 layers for each cabinet.
- Using this unit in the solid water area should be equipped with water softening device.

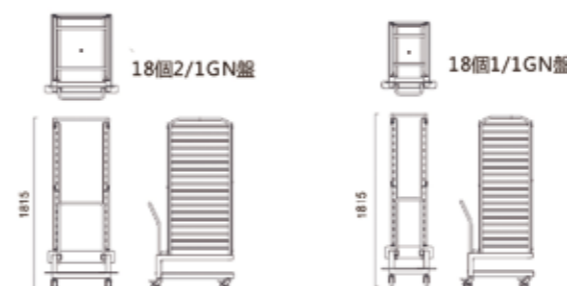

規格參數表

產品名稱 Product Name	型號 Model	規格(mm) Dimension	電壓 Voltage	功率 Power	進水/排水 Water Inlet Drainage	備註 Remarks
電熱車仔蒸櫃(電子版控制)	SBE-1DC-E	1050x900x1900	380V	(36+3)kW	DN15/DN40	可放18個2/1盤
電熱車仔蒸櫃(機械式控制)	SBE-1DE-E	1050x900x1900	380V	(36+3)kW	DN15/DN40	可放18個2/1盤
電熱車仔蒸櫃(機械式控制)	SBE-1SE-E	850x800x1900	380V	(27+3)kW	DN15/DN40	可放18個1/1盤